


GPS Teiler 1 in 2 passiv

AS 41-2P



GPS Systems
for Signaldistribution

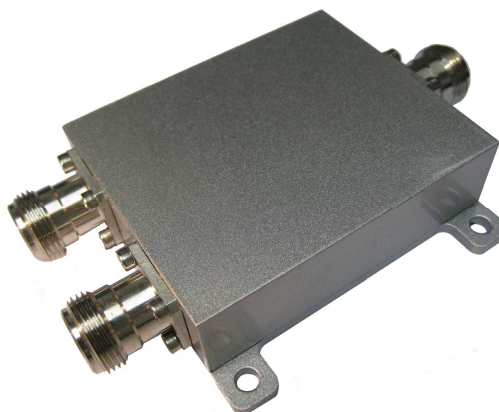

GPS-Splitter 1 in 2 passiv

Technische Daten:

Art.-No.:	3010013-2P
Frequenzbereich:	GPS / L1
Verlust:	3 dB
Anschlussart:	N(Eingang und Ausgang)
Ports:	DC Pass auf allen Ports (DC block optional)
Impedanz:	50 Ohm
VSWR Output:	< 1.90
Gehäuse:	Aluminium
Abmessungen:	108 mm x 79 mm x 22 mm
Gewicht:	235 g
Befestigung:	schraubbar
Umgebungsbed.:	IP56, spritzwassergeschützt
Temperaturbereich:	- 20 ° ~ + 60 ° C

Der Verteiler ist geeignet um bis zu zwei Endgeräte oder auch Repeater an nur einer Außenantenne zu betreiben.

Zum Verschluss nicht aktiver Anschlüsse werden einfach unsere 50 Ohm Stecker auf den Ausgang des Teilers aufgeschraubt.

Bitte teilen Sie uns bei Bedarf Ihren speziellen Einsatzbereich mit! Wir bieten Ihnen die Teiler für alle GNSS- Bänder, aktiv und passiv und mit bis zu 16 Ausgängen.