


GPS Teiler 1 in 4 passiv

AS 41-4P



GPS Systems
for Signaldistribution

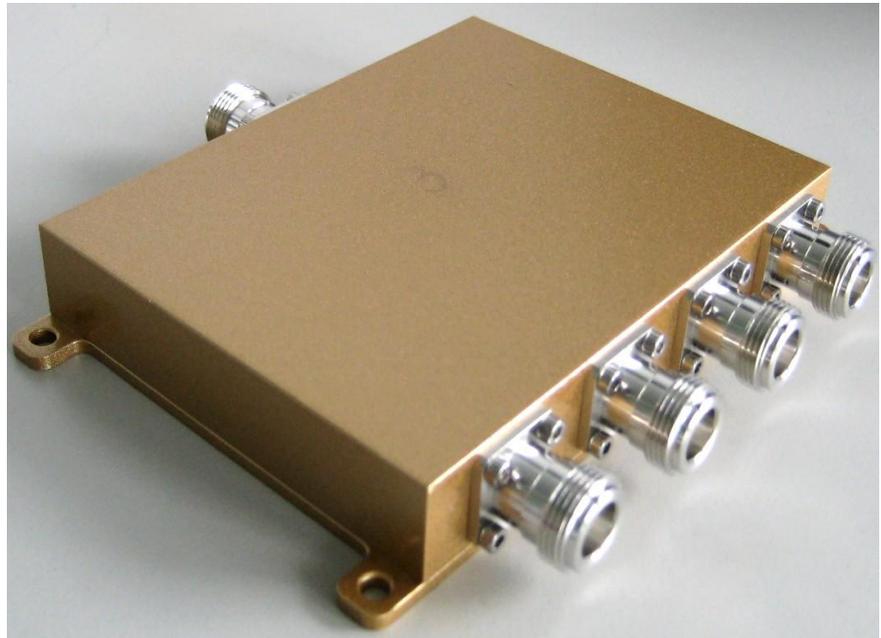

GPS-Teiler 1 in 4 passiv

Der Verteiler ist geeignet um bis zu vier Endgeräte oder auch Repeater an nur einer Außenantenne zu betreiben. Zum Verschluss nicht aktiver Anschlüsse werden einfach 50 Ohm Abschlüsse am jeweiligen Ausgang angeschraubt. DC Blocks sind ebenfalls zum Anschrauben am Port erhältlich. Bitte extra mitbestellen!

Technische Daten:

Art.-No.:	3010013-4P
Frequenzbereich:	GPS L1
Verlust:	7,5 dB @ 1575 MHz
Anschlussart:	N(Eingang und Ausgang)
Ports:	DC Pass auf allen Ports (DC block optional)
Impedanz:	50 Ohm
Input SWR:	2.0:1
Gehäuse:	Aluminium
Abmessungen:	121 mm x 93 mm x 22 mm (ohne Ösen)
Gewicht:	585 g
Befestigung:	schraubbar
Umgebungsbed.:	IP56, spritzwassergeschützt
Temperaturbereich:	- 20 ° ~ + 60 ° C

Bitte teilen Sie uns bei Bedarf Ihren speziellen Einsatzbereich mit! Wir bieten Ihnen die Teiler für alle GNSS- Bänder, aktiv und passiv und mit bis zu 16 Ausgängen.